

SPINAlEd mit Linearlinse klar/matt, $\Delta 60^\circ$, in farblos eloxiert Pendelleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4015.120.27.0
Bezeichnung: SPINAlEd Pendelleuchte
Gehäusefarbe: farblos eloxiert
Material: Alu-Strangpress
Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen
vernickelt, Länge 2500 mm, stufenlos höhenstellbar, 2
Kabelhalter, Kabel transparent 2 x 0.35 mm²
Abmessungen (mm): 1200 x 20 x 30
Optik/Lichttechnik: Linearlinse klar/matt
Ausstrahlwinkel (°): 60
Funktion: vernickelte, transparent ummantelte, Kupferseile 2 x
0.35mm², L=2500mm
Gewicht (kg): 2.10
Schutzgrad: IP 20
Schutzklasse: I
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (in separatem Gehäuse)
Lichtregelung: Ein/Aus


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
Anschlussleistung (W): 23
Leuchtenlichtstrom (lm): 2440
Lichtausbeute (lm/W): 106
Farbtemperatur (K): 2700
Farbwiedergabeindex (CRI): >90
Lichtverteilung: Direkt strahlend
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
Energieeffizienz: D
Farbtoleranz (MacAdam): 3


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4015.120.27.0; Bezeichnung SPINAlEd Pendelleuchte; Beschrieb: SPINAlEd mit Linearlinse ist die ideale Lösung für die blendfreie Ausleuchtung von Tresen und Tischen.; Farbe: farblos eloxiert; Optik: Linearlinse klar/matt; Lichtregelung: Ein/Aus; Anschlussleistung: 23W; Kelvin: 2700K; Leuchtenlichtstrom: 2440lm; Materialisierung: Aluminium; vernickelte, transparent ummantelte; Kupferseile 2 x 0.35mm², L=2500mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ : 60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1kg; Länge: 1200mm; Dimensionen (mm): 1200 x 20 x 30mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4015.120.27.0

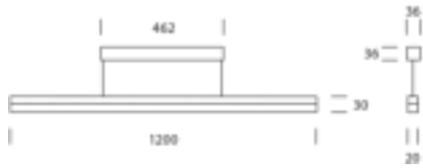

Lichtverteilung

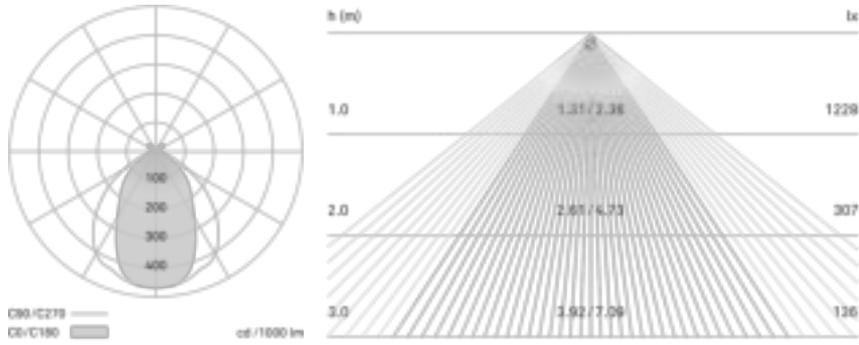

Spezifikationen



SPINAlEd mit Diffusor opal Pendelleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4014.120.27.0
Bezeichnung: SPINAlEd Pendelleuchte
Gehäusefarbe: farblos eloxiert
Material: Alu-Strangpress matteloxiert, mit passiver Kühlung
Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen vernickelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, Kabel transparent 2 x 0.35 mm²
Abmessungen (mm): 1200 x 20 x 30
Optik/Lichttechnik: Kunstglas-Diffusor opal
Funktion: vernickelte, transparent ummantelte, Kupferseile 2 x 0.35mm², L=2500mm
Gewicht (kg): 2.10
Schutzgrad: IP 20
Schutzklasse: I
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (in separatem Gehäuse)
Lichtregelung: Ein/Aus


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
Anschlussleistung (W): 23
Leuchtenlichtstrom (lm): 2160
Lichtausbeute (lm/W): 94
Farbtemperatur (K): 2700
Farbwiedergabeindex (CRI): >90
Lichtverteilung: Direkt strahlend
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
Energieeffizienz: D
Farbtoleranz (MacAdam): 3


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4014.120.27.0; Bezeichnung SPINAlEd Pendelleuchte; Beschrieb: SPINAlEd mit Diffusor opal ist Lichtästhetik pur. Mit ihrer filigranen Erscheinung ist sie die ideale Leuchte für universelle Beleuchtungslösungen.; Farbe: farblos eloxiert; Optik: Kunstglas-Diffusor opal; Lichtregelung: Ein/Aus; Anschlussleistung: 23W; Kelvin: 2700K; Leuchtenlichtstrom: 2160lm; Materialisierung: Aluminium; vernickelte, transparent ummantelte; Kupferseile 2 x 0.35mm², L=2500mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1kg; Länge: 1200mm; Dimensionen (mm): 1200 x 20 x 30mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4014.120.27.0

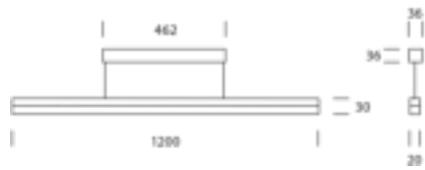

Lichtverteilung



Spezifikationen

