

## SPINAlEd mit Linearlinse klar/matt, $\Delta 60^\circ$ , in farblos eloxiert Pendelleuchten



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4015.150.27.0  
Bezeichnung: SPINAlEd Pendelleuchte  
Gehäusefarbe: farblos eloxiert  
Material: Alu-Strangpress  
Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen  
vernickelt, Länge 2500 mm, stufenlos höhenstellbar, 2  
Kabelhalter, Kabel transparent 2 x 0.35 mm<sup>2</sup>  
Abmessungen (mm): 1500 x 20 x 30  
Optik/Lichttechnik: Linearlinse klar/matt  
Ausstrahlwinkel (°): 60  
Funktion: vernickelte, transparent ummantelte, Kupferseile 2 x  
0.35mm<sup>2</sup>, L=2500mm  
Gewicht (kg): 2.46  
Schutzgrad: IP 20  
Schutzklasse: I  
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (in separatem Gehäuse)  
Lichtregelung: Ein/Aus


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
Anschlussleistung (W): 29  
Leuchtenlichtstrom (lm): 3050  
Lichtausbeute (lm/W): 105  
Farbtemperatur (K): 2700  
Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
Lichtverteilung: Direkt strahlend  
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
Energieeffizienz: D  
Farbtoleranz (MacAdam): 3


**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4015.150.27.0; Bezeichnung SPINAlEd Pendelleuchte; Beschrieb: SPINAlEd mit Linearlinse ist die ideale Lösung für die blendfreie Ausleuchtung von Tresen und Tischen.; Farbe: farblos eloxiert; Optik: Linearlinse klar/matt; Lichtregelung: Ein/Aus; Anschlussleistung: 29W; Kelvin: 2700K; Leuchtenlichtstrom: 3050lm; Materialisierung: Aluminium; vernickelte, transparent ummantelte; Kupferseile 2 x 0.35mm<sup>2</sup>, L=2500mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90;  $\Delta$  °: 60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; Gewicht (inkl. Verpackung): 2,46kg; Länge: 1500mm; Dimensionen (mm): 1500 x 20 x 30mm

## Masszeichnungen

Artikelnummer: 4015.150.27.0

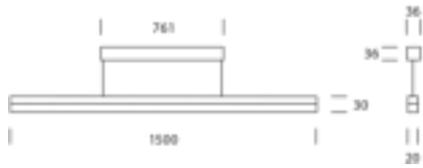

## Lichtverteilung

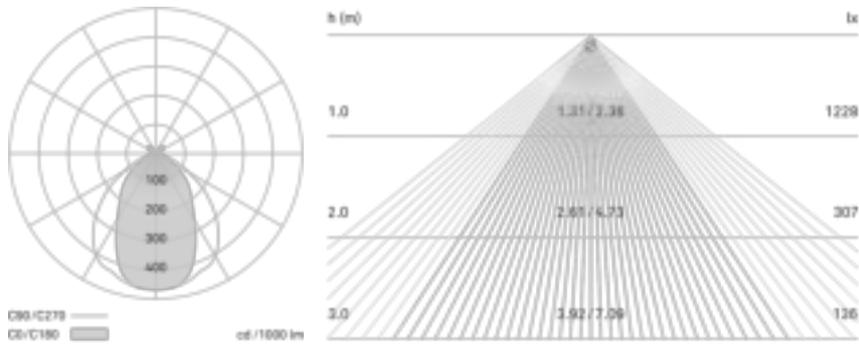

## Spezifikationen



## SPINAlEd mit Diffusor opal Pendelleuchten



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4014.150.27.0  
Bezeichnung: SPINAlEd Pendelleuchte  
Gehäusefarbe: farblos eloxiert  
Material: Alu-Strangpress matteloxiert, mit passiver Kühlung  
Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen vernickelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, Kabel transparent 2 x 0.35 mm<sup>2</sup>  
Abmessungen (mm): 1500 x 20 x 30  
Optik/Lichttechnik: Kunstglas-Diffusor opal  
Funktion: vernickelte, transparent ummantelte, Kupferseile 2 x 0.35mm<sup>2</sup>, L=2500mm  
Gewicht (kg): 2.46  
Schutzgrad: IP 20  
Schutzklasse: I  
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (in separatem Gehäuse)  
Lichtregelung: Ein/Aus


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
Anschlussleistung (W): 29  
Leuchtenlichtstrom (lm): 2700  
Lichtausbeute (lm/W): 93  
Farbtemperatur (K): 2700  
Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
Lichtverteilung: Direkt strahlend  
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
Energieeffizienz: D  
Farbtoleranz (MacAdam): 3

**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4014.150.27.0; Bezeichnung SPINAlEd Pendelleuchte; Beschrieb: SPINAlEd mit Diffusor opal ist Lichtästhetik pur. Mit ihrer filigranen Erscheinung ist sie die ideale Leuchte für universelle Beleuchtungslösungen.; Farbe: farblos eloxiert; Optik: Kunstglas-Diffusor opal; Lichtregelung: Ein/Aus; Anschlussleistung: 29W; Kelvin: 2700K; Leuchtenlichtstrom: 2700lm; Materialisierung: Aluminium; vernickelte, transparent ummantelte; Kupferseile 2 x 0.35mm<sup>2</sup>, L=2500mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; Gewicht (inkl. Verpackung): 2,46kg; Länge: 1500mm; Dimensionen (mm): 1500 x 20 x 30mm

## Masszeichnungen

Artikelnummer: 4014.150.27.0

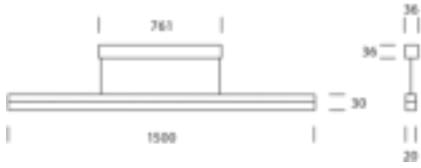

## Lichtverteilung



## Spezifikationen

