


Sito lato VOLT Datenblatt

LED Wand- / Deckenleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt (45°). Einsatz an Wänden zur Ausleuchtung von Stufen oder Wegen. Wahlweise mit sphärischem Glas (Sito) oder flachem Glas (Sito R) mit innenliegender Linse erhältlich, die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar.

Die Wand- / Deckenleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Version für Aufbaumontage, Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschrittdimmer*.

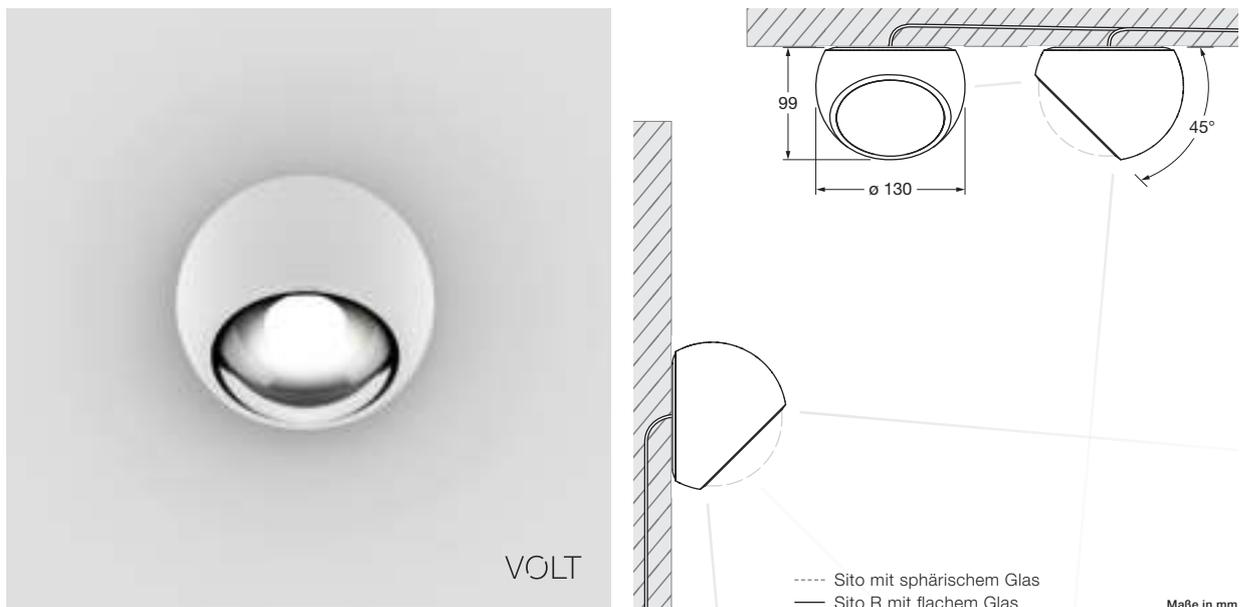


technische Daten Sito lato VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Beweglichkeit	45° (mit Anschlag und fixierbar)
	Gewicht	1,5 kg
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienz	A
	Leistung	18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
	empfohlener Einsatz	Außenbereich und Feuchtraum
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschrittdimmer*
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	-20°C bis + 40°C

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim



Sito lato VOLT Sito Lichtwirkungen

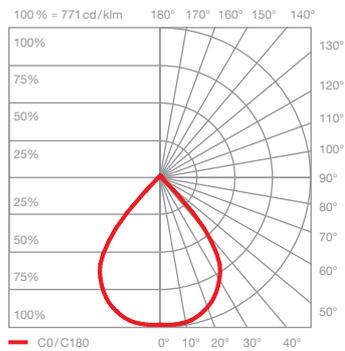


C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 18 W 1100 lm

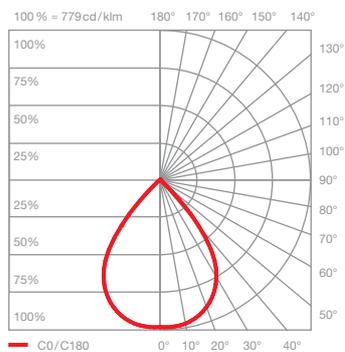


S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 soft edge Glas

Lichtstrom : perfect color 18 W 980 lm

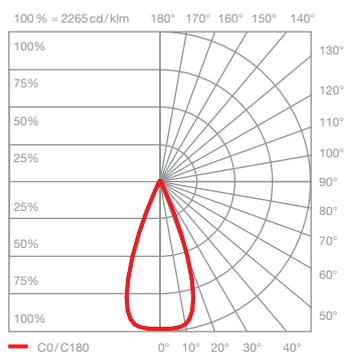


S40 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 Fresnel Linse

Lichtstrom : perfect color 18 W 870 lm

Sito lato VOLT Sito R Lichtwirkungen




C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 18 W 1100 lm




S80 soft

gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom : perfect color 18 W 980 lm

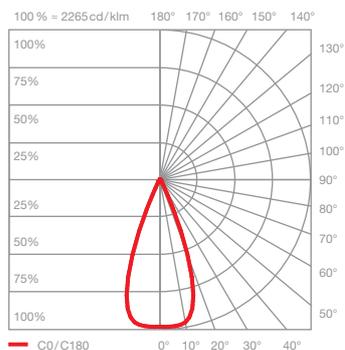

S40 soft


gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel
(ca. 40°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse


Lichtstrom : perfect color 18 W 870 lm

Sito lato VOLT mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener
Außenverteilerdose

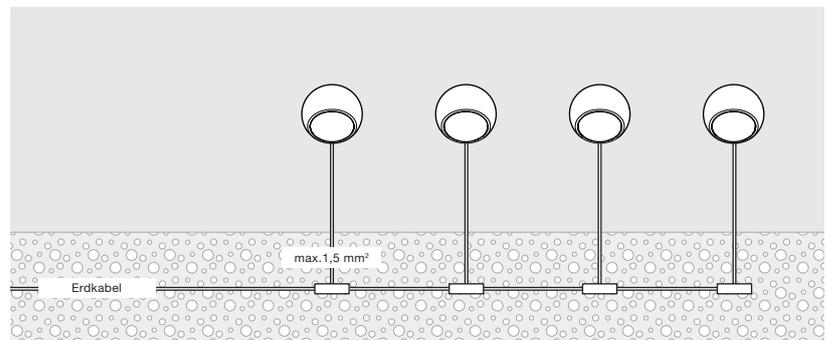

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

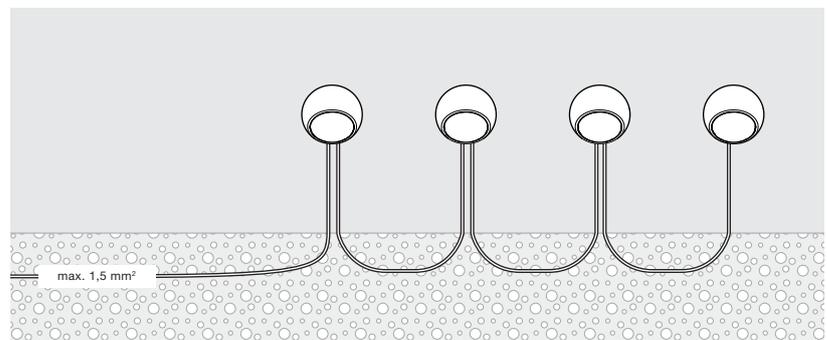

Occhio air module in Schalterdose
oder Verteilerkasten



max. 4 Leuchten

