

YANO

EIGENSCHAFTEN



MERKMALE

- Zwei separat abgependelte Ringe, oberer Ring für indirektes Licht, unterer Ring direkt abstrahlend
- Ringe separat stufenlos höhenverstellbar zwischen 30 cm und 1,6 m
- Ringe können ineinandergeschoben werden, so dass sie eine gemeinsame Form bilden
- Separates schalten und Dimmen der Ringe über Gestensteuerung (zwei Sensoren) bzw. Casambi
- Lichtfarbe jedes Ringes beliebig zwischen 2200 K und 5000 K einstellbar (Tunable White, über Casambi)
- Anpassung der Gestensteuerung über Casambi-App möglich, z.B. unterer Sensor dimmt, oberer Sensor ändert Lichtfarbe
- Farbangebe bezieht sich auf die Ringe, der Deckenbaldachin ist immer Weiß matt

LEISTUNGSDATEN


- Netzspannung: 230-240 V
- Frequenz: 50-60 Hz
- Spannung: 24 V DC
- Leuchtmittel: LED
- Lichtfarbe: 2200 K - 5000 K (Tunable White)
- Lichtstrom: 4450 lm (gesamt)
- Lichtstrom: 2450 lm (oberer Ring)
- Lichtstrom: 2000 lm (unterer Ring)
- Leistung: 51,5 W (gesamt)
- Farbwiedergabe: CRI >90
- Energieeffizienzklasse: A+

MATERIAL

- Aluminium, Stahl
- Kunststoff

DESIGN

- Klaus Liese
-

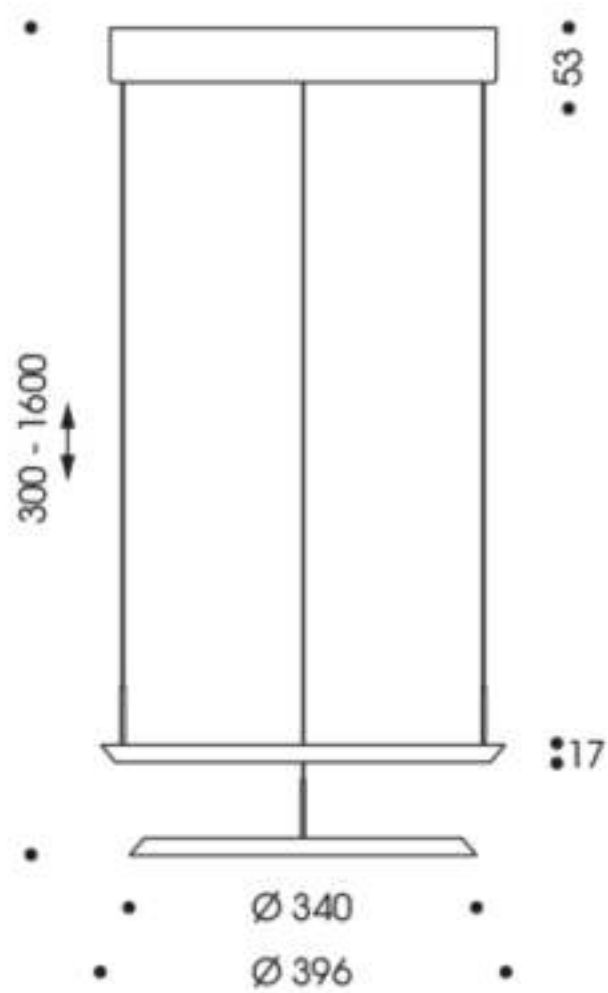

ARTIKEL

FARBE KOPF	KELVIN	LEUCHTENTYP	LUMEN	WATTAGE	Artikelnummer	
Roségold	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-16	
Bronze	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-17	
Weiß matt	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-21	
Schwarz matt	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-23	
Silber	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-53	
Pistachio	2200 K - 5000 K	LED	4450 lm	51,5 W	G71-830-10-54	